

YAMAGUCHI




山毛のバーチカル・セーパ

《総合案内》

MY-160S
MY-160D
MY-230S
MY-230D
MY-280
MY-310
MY-350
MY-450
MY-600
MY-800
MY-1000H
MY-1300H
MY-1500H

160mmから1500mmまでの一貫した剛性の高


MY-600

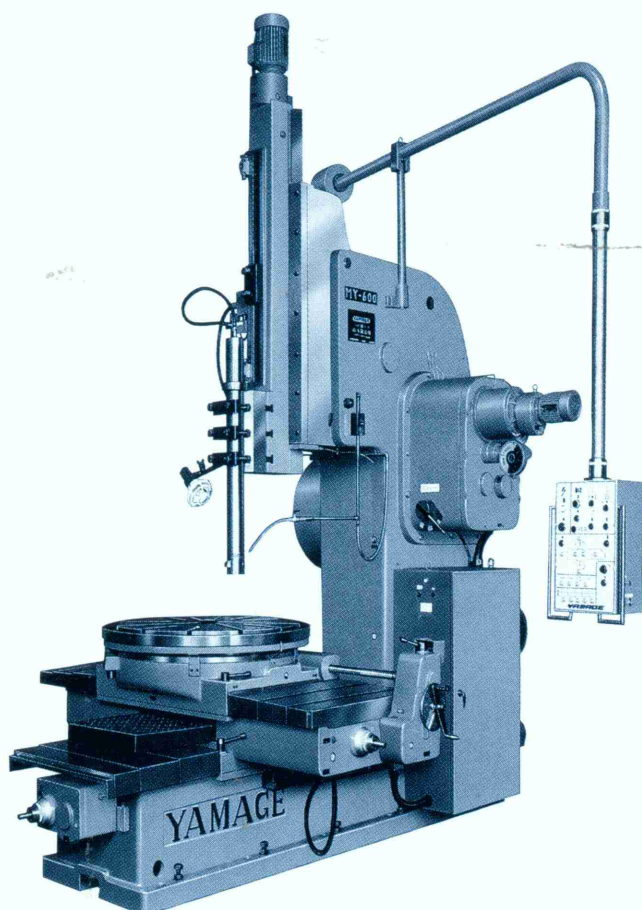

●MY-600 主な仕様

ラムの最大ストローク	615mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	845mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	880mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	1350mm
テーブルの直径	1000mm
ラムのストローク数(60Hz)	9~50/min 6段
電動機	7.5kw 4p/5.5kw 6p
正味重量	11000kg

MY-800

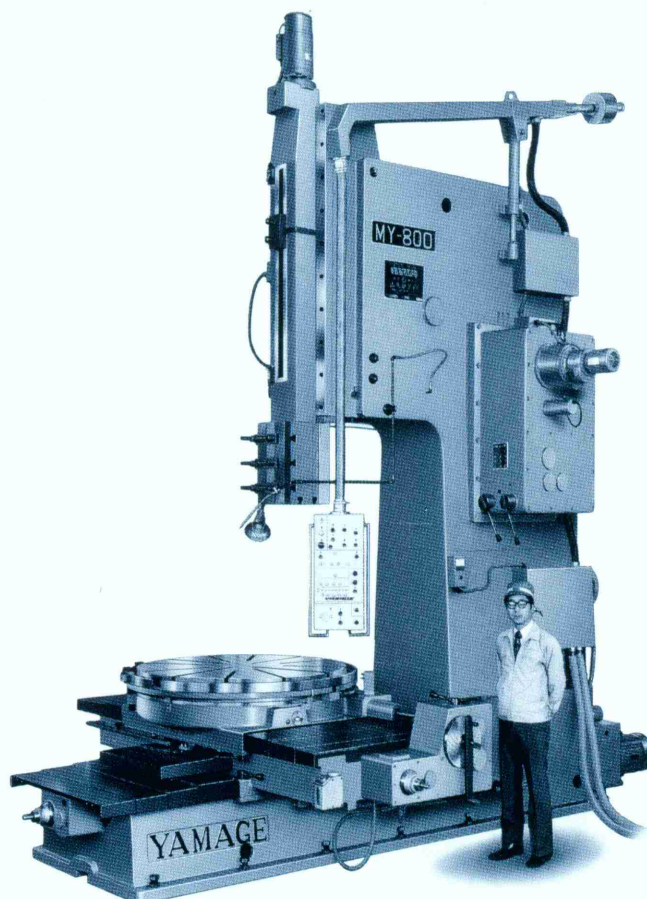


●MY-800 主な仕様

ラムの最大ストローク	850mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	1300mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	1200mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	1900mm
テーブルの直径	1400mm
ラムのストローク数(60Hz)	5~40/min 6段
電動機	11kw 6p
正味重量	30,000kg

ベッド形は強力切削と長期にわたる精度の維持を

MY-160S

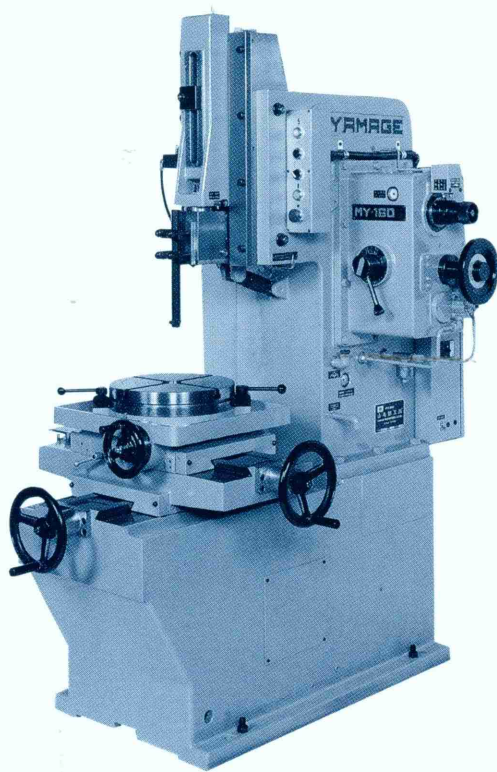


●MY-160S主な仕様

ラムの最大ストローク	160mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	285mm
ラムの上下調整距離	200mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	370mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	455mm
テーブルの直径	320mm
テーブルの前後移動距離	320mm
テーブルの左右移動距離	300mm
ラムのストローク数(60Hz)	32. 50. 75. 105/min
電動機	1.5kw 4p
正味重量	1200kg
所要床面積	990×2010×2000

特長

- 完全バイト逃げ装置付
- 手動式割出装置取付可能

MY-160D

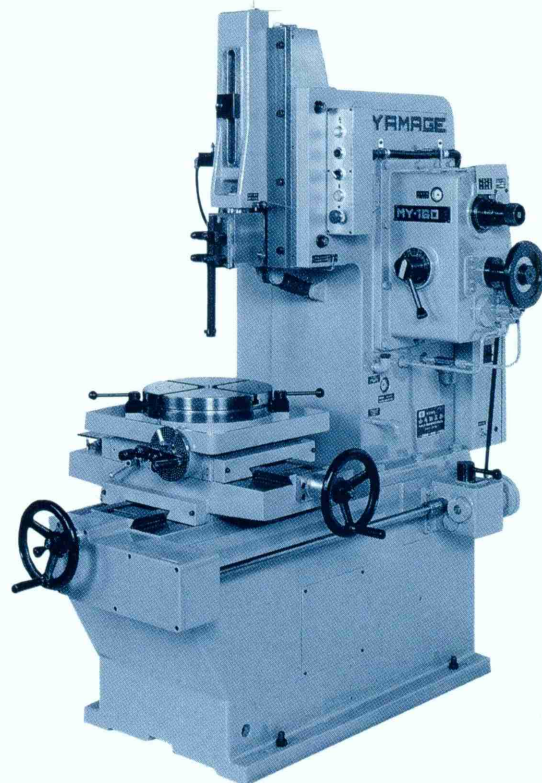

●MY-160D主な仕様

ラムの最大ストローク	160mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	285mm
ラムの上下調整距離	200mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	370mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	455mm
テーブルの直径	320mm
テーブルの前後移動距離	320mm
テーブルの左右移動距離	300mm
ラムのストローク数(60Hz)	32. 50. 75. 105/min
電動機	1.5kw 4p
正味重量	1250kg
所要床面積	990×2080×2000


特長

- 完全バイト逃げ装置付
- 自動切削送り装置(無段式)
- 自動寸装置など特別付属品の組み合わせにより省力化が可能

自動強制注油方式，強力ブレーキ付モーター使用

可能にします。

MY-230S

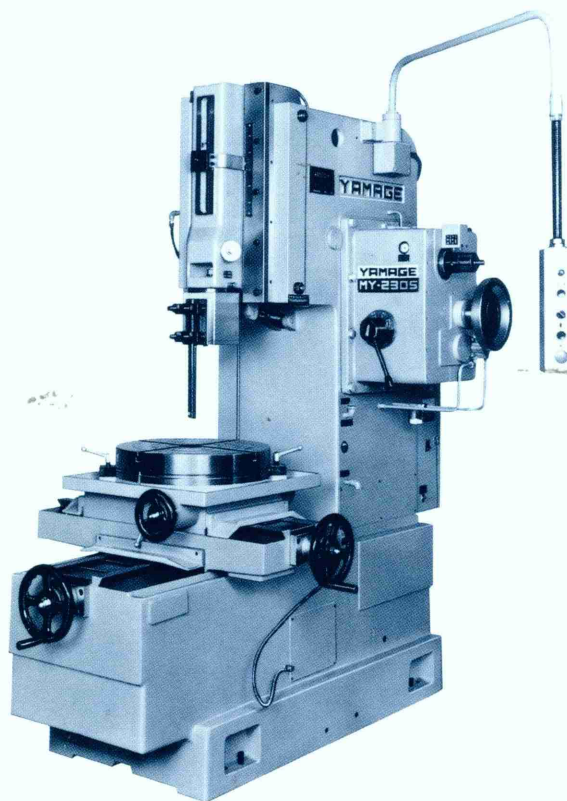


●MY-230S主な仕様

ラムの最大ストローク	230mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	415mm
ラムの上下調整距離	260mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	450mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	485mm
テーブルの直径	460mm
テーブルの前後移動距離	440mm
テーブルの左右移動距離	360mm
ラムのストローク数(60Hz)	21.40.60.93/min
電動機	2.2kw 4p
正味重量	2300kg
所要床面積	1100×2265×2145

特長

- 完全バイト逃げ装置付
- 手動式割出装置取付可能

MY-230D

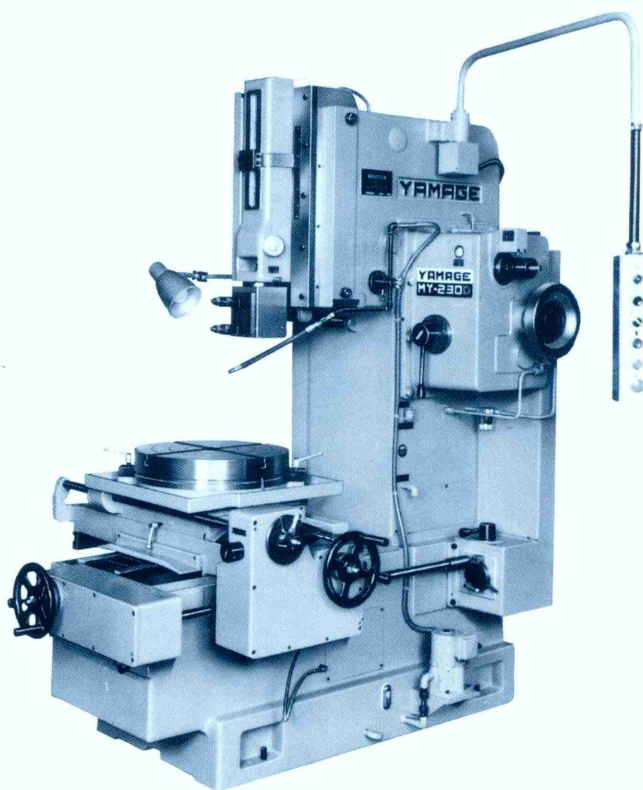

●MY-230D主な仕様

ラムの最大ストローク	230mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	415mm
ラムの上下調整距離	260mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	450mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	485mm
テーブルの直径	460mm
テーブルの前後移動距離	440mm
テーブルの左右移動距離	360mm
ラムのストローク数(60Hz)	21.40.60.93/min
電動機	2.2kw 4p
正味重量	2500kg
所要床面積	1205×2355×2145


特長

- 完全バイト逃げ装置付
- 自動切削送り装置(無段式)
- 自動定寸装置など特別付属品の組み合わせにより省力化が可能

月, ラムの焼入研磨仕上, 10度までのテーパー加工

長年の経験とユーザーの要望が追求した扱い易さ

MY-280

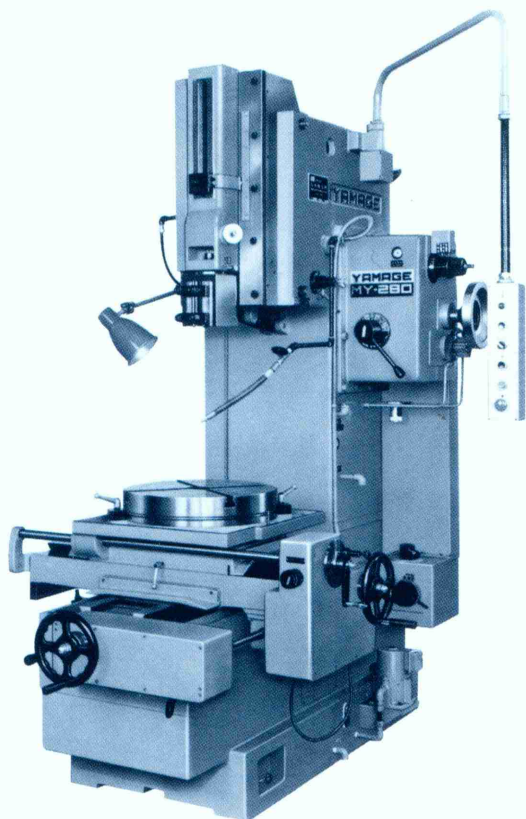


●MY-280 主な仕様

ラムの最大ストローク	280mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	540mm
ラムの上下調整距離	260mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	500mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	650mm
テーブルの直径	460mm
テーブルの前後移動距離	440mm
テーブルの左右移動距離	360mm
ラムのストローク数(60Hz)	21.40.60.93/min
電動機	3.7kw 4p
正味重量	2600kg
所要床面積	1205×2355×2455

特長

- 完全バイト逃げ装置付
- 自動切削送り装置(無段式)
- 自動定寸装置など特別付属品の組み合わせにより省力化が可能

MY-310

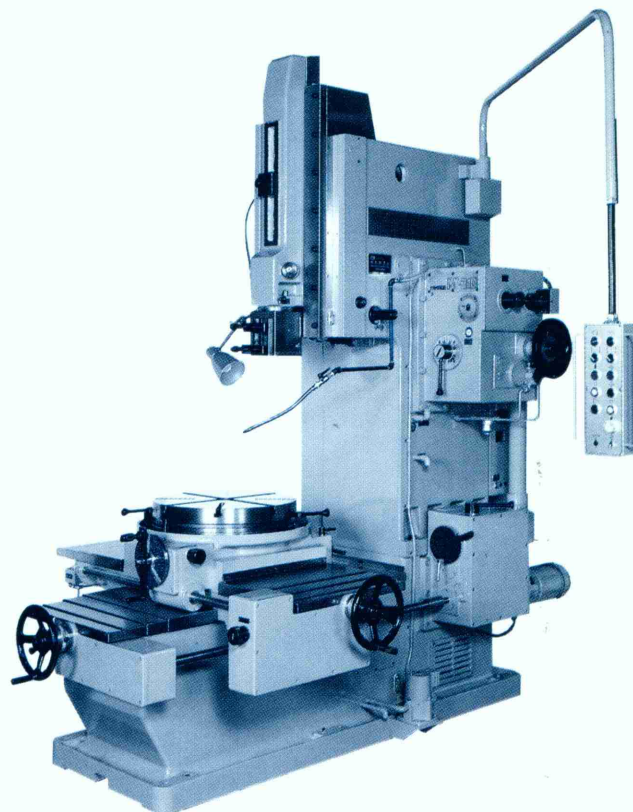


●MY-310 主な仕様

ラムの最大ストローク	310mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	610mm
ラムの上下調整距離	325mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	585mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	805mm
テーブルの直径	550mm
テーブルの前後移動距離	460mm
テーブルの左右移動距離	455mm
ラムのストローク数(60Hz)	22.39.63.94/min
電動機	3.7kw 4p
正味重量	4100kg
所要床面積	1680×3010×2940

特長

- 完全バイト逃げ装置付
- 自動切削送り装置(無段式)
- 自動定寸装置など特別付属品の組み合わせにより省力化が可能

MY-350

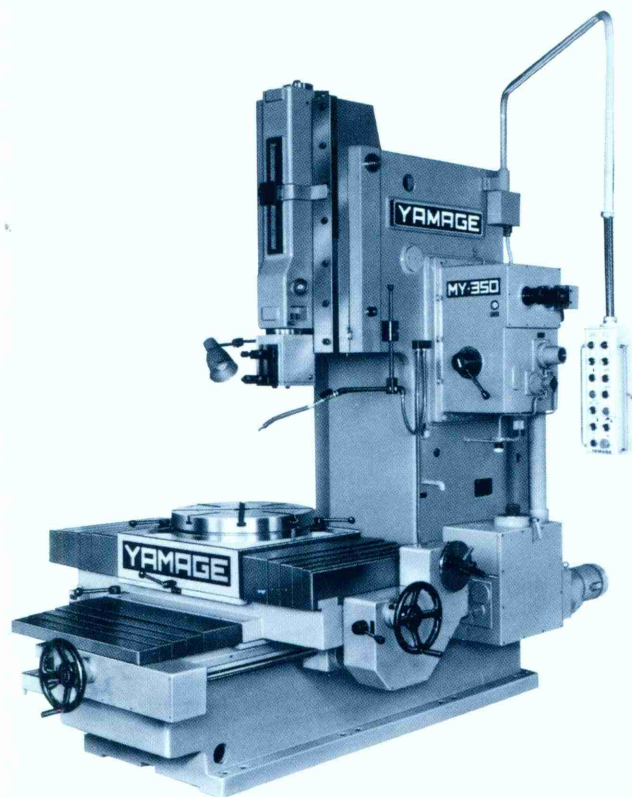


●MY-350 主な仕様

ラムの最大ストローク	350mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	610mm
ラムの上下調整距離	325mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	615mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	825mm
テーブルの直径	560mm
テーブルの前後移動距離	600mm
テーブルの左右移動距離	460mm
ラムのストローク数(60Hz)	20.42.63.95/min
電動機	3.7kw 4p
正味重量	5500kg
所要床面積	1915×3200×3050

特長

- 完全バイト逃げ装置付
- 自動切削送り装置(無段式)
- 自動定寸装置など特別付属品の組み合わせにより省力化が可能

MY-450

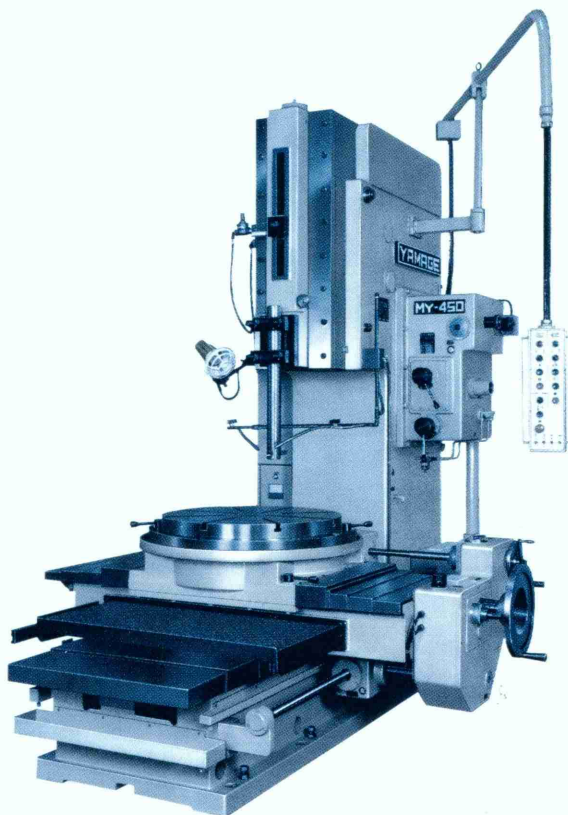

●MY-450 主な仕様

ラムの最大ストローク	460mm
ラムの前面への傾き	10度
ラムガイド下よりテーブルまでの距離	650mm
ラムの上下調整距離	450mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	650mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	1150mm
テーブルの直径	800mm
テーブルの前後移動距離	750mm
テーブルの左右移動距離	500mm
ラムのストローク数(60Hz)	11~60/min 6段
電動機	5.5kw 4p
正味重量	8500kg
所要床面積	2215×3600×3285


特長

- 自動切削送り装置(無段式)
- 最大ストローク510mmに改良可能
- 自動定寸装置など特別付属品の組み合わせにより省力化が可能

いベッド形スロッター。

MY-1000H 1300H 1500H

強力な油圧式駆動装置。

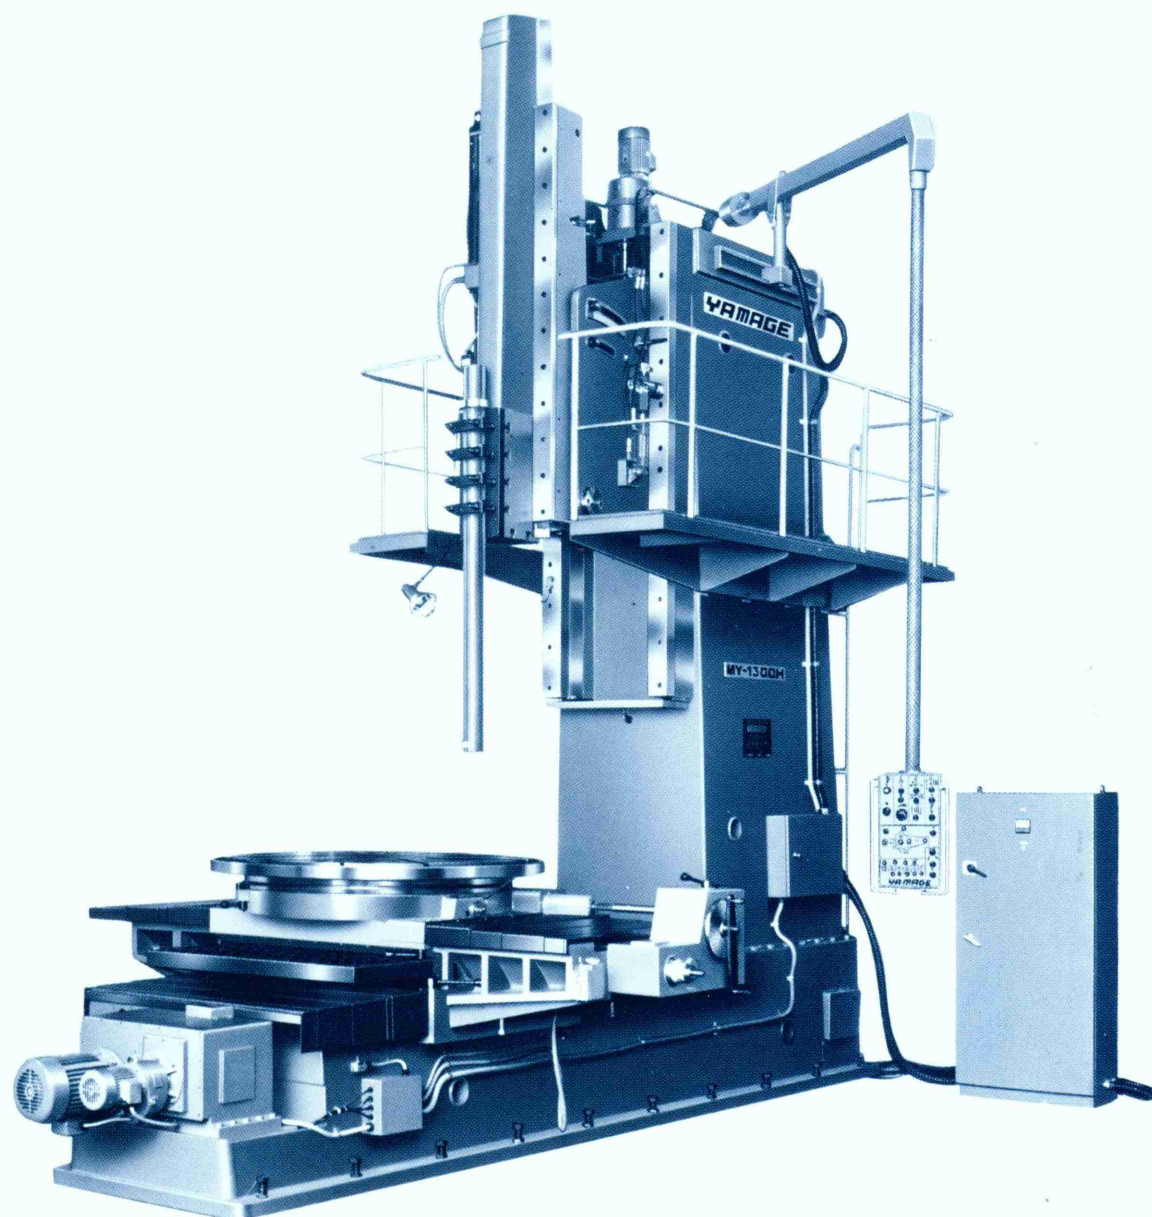


●主な仕様

	MY-1000H	MY-1300H	MY-1500H
ラムの最大ストローク	1050mm	1350mm	1550mm
ラムの前面への傾き	10度	10度	10度
ラムガイド下よりテーブル面までの最大距離	1700mm	2000mm	2200mm
刃物台前面よりコラムまでの距離	1400mm	1400mm	1400mm
刃物台からテーブル面までの最大距離	2085mm	2685mm	3250mm
テーブルの直径	1400mm	1600mm	1600mm
ラムのストローク数(60Hz)	2~14m/min	2~14m/min	2~14m/min
電動機	30kw 4p	30kw 4p	30kw 4p
正味重量	40,000kg	45,000kg	50,000kg

MY-230AC


オートサイクルスロッター

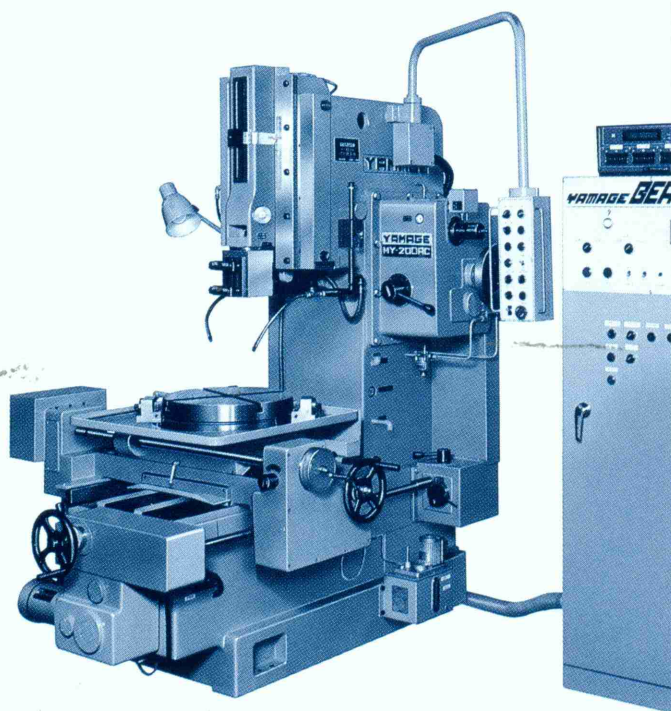


※写真はMY-230Dをベースにしたものです。

MYC-23G

CNCスロッター

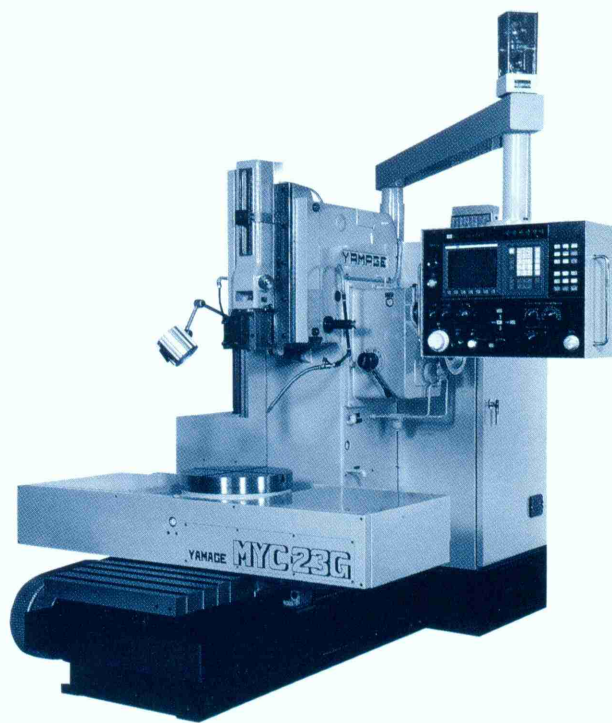

本社付近案内図

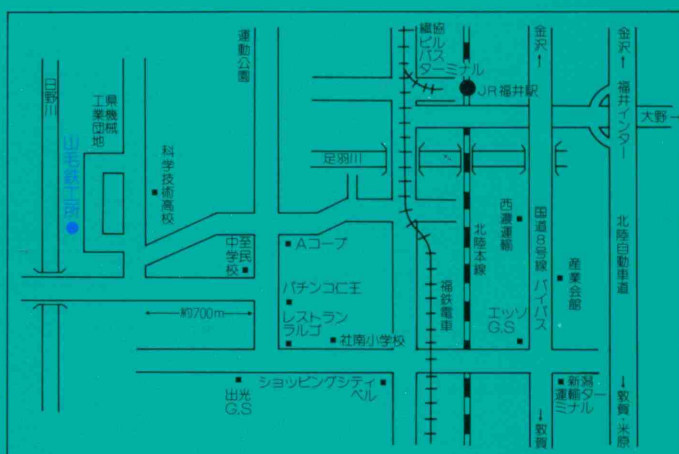

YAMAGUCHI



株式会社 山毛鉄工所

本社工場 福井市下江守町54-2-13
〒910 TEL 0776-36-6311(代)
TEL X 5172873 YAMAGE J
FAX 0776-34-3272
関東営業所 上尾市愛宕3-4-14
〒362 TEL 0487-72-2813