

11


サービスデータ

11-1. 主要諸元

型 式		DCA-100ESI
交 流 発 電 機	型 式	DB-1101I
	周 波 数	50 / 60Hz 兼用
	定 格 出 力	80 / 100 kVA
	定 格 電 圧	200 / 220 / 400 / 440 V
	定 格 電 流	231 / 262 / 115 / 131 A
	力 率	0.8
	相 数	三相(4線式)
	励 磁 方 法	ブラシレス方式(自動電圧調整器付)
	極 数	4
	定 格 回 転 速 度	1,500 / 1,800 min ⁻¹ {rpm}
機 単 相 出 力	絶 縁 種 別	耐熱クラス F
	端 子 出 力	10 / 11 kVA × 2
	コ ン セ ン ト	MAX. 3 / 3.3 kVA
エ ン ジ ン	電 圧	100 / 110 V
	名 称 ・ 型 式	いすゞ DD-6BG1T
	構 成	4サイクル水冷直接噴射式(過給器付)
	気筒数-内径×行程	6-105mm×125mm
	総 排 気 量	6.494 L
	定 格 出 力	73.6kW / 1500 min ⁻¹ / 91.3kW / 1800 min ⁻¹
	バッテリー(国内標準)	95D31R×2
	燃 料	軽油
	燃 料 タ ン ク 容 量	225 L
	潤 滑 油 総 量	22.4 L (フィルタ2.4 L 含む)
セ ツ ト	冷 却 水 総 量	22.0 L (リザーブタンク1.0L 含む)
	全 長	2750 mm
	全 幅	1050 mm
ト	全 高	1350 mm
	乾 燥 質 量	1730 kg
	整 備 質 量	1970 kg

乾燥質量：冷却水，潤滑油，燃料が入っていない状態での質量
 整備質量：冷却水，潤滑油は規定量，燃料は満タン状態での質量

11-2. 外形図

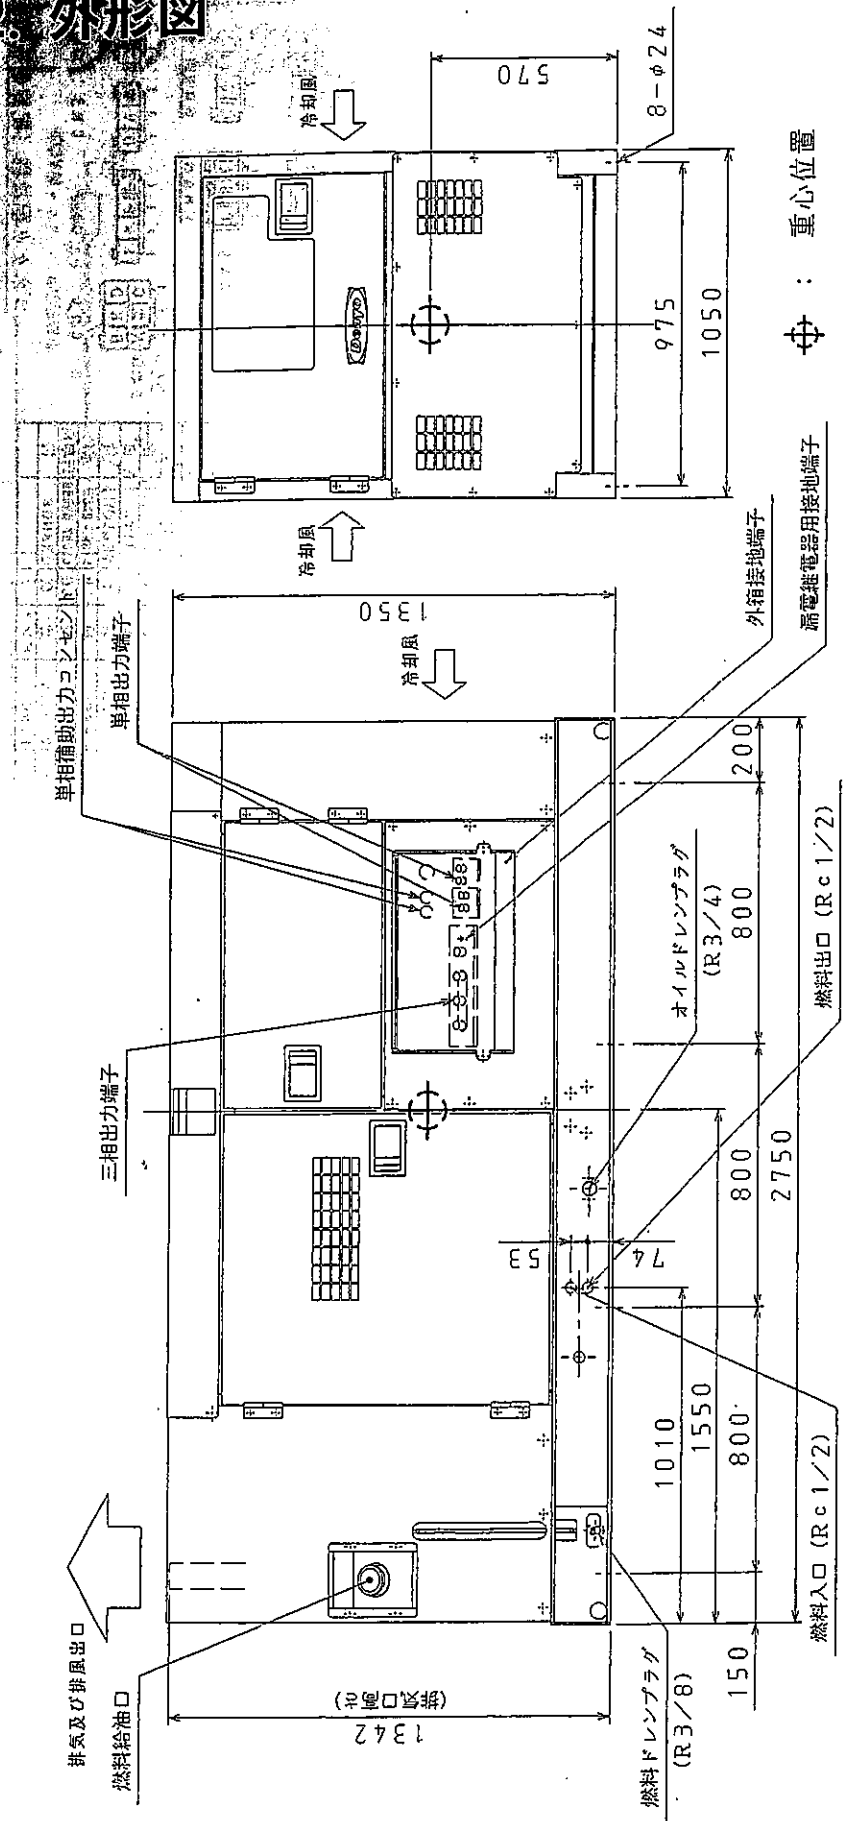

サービスデータ